
HRC Siduri mõõdud (mm)

Siduri gabariit	Koonuspuks	võllimõõt (mm)	A	B	C	D	E	F	G	J	komplekti kaal (kg)	pidev väändemoment (Nm)	maks. väändemoment (Nm)	maks. pööretearv (p/min)
HRC 70	1008	9 - 25	69	60	20	23,5	31	25,5	18,5	20	1	31	75	7700
HRC 90	1108	9 - 28	85	70	19,5	23,5	32	30,5	22,5	19,5	1,2	80	185	6300
HRC 110	1610	14 - 42	112	100	18,5	26,5	45	45,5	29,5	18,5	4,5	160	370	5000
HRC 130	1610	14 - 42	130	105	18	26,5	50	53,5	36,5	18	5	315	730	4100
HRC 150	2012	14 - 50	150	115	23,5	33,5	62	60,5	40,5	23,5	7	600	1500	3600
HRC 180	2517	16 - 65	180	125	34,5	46,5	77	73,5	49,5	34,5	16,5	950	2300	3000
HRC 230	3020	25 - 75	225	155	39,5	52,5	99	85,5	59,5	39,5	25	2000	4800	2600
HRC 280	3525	35 - 90	275	206	51	66,5	119	105,5	74,5	51	48	3150	7000	2200

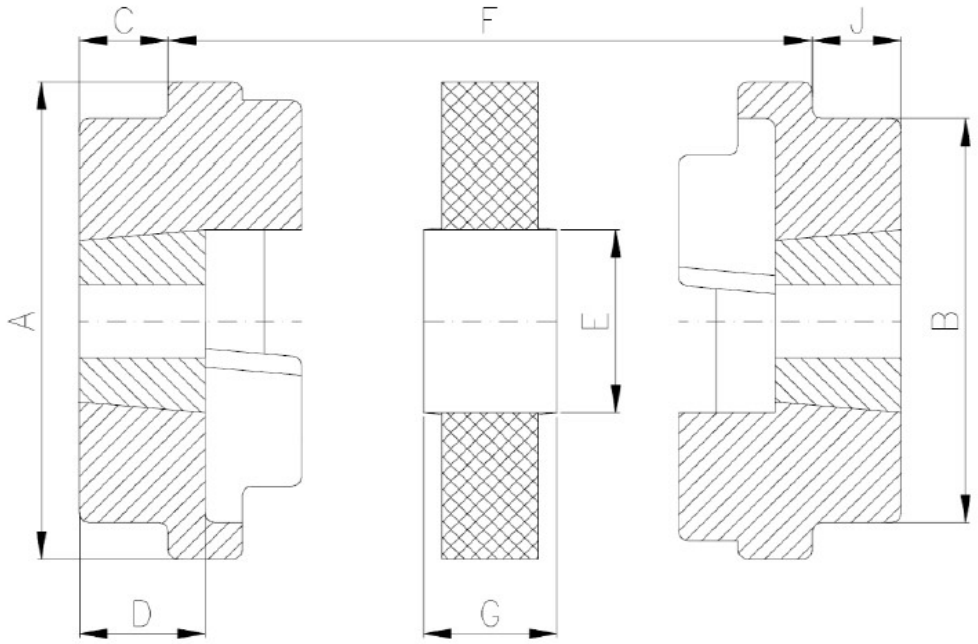

HRCI Element HRCE